





Mod. 960P/4C

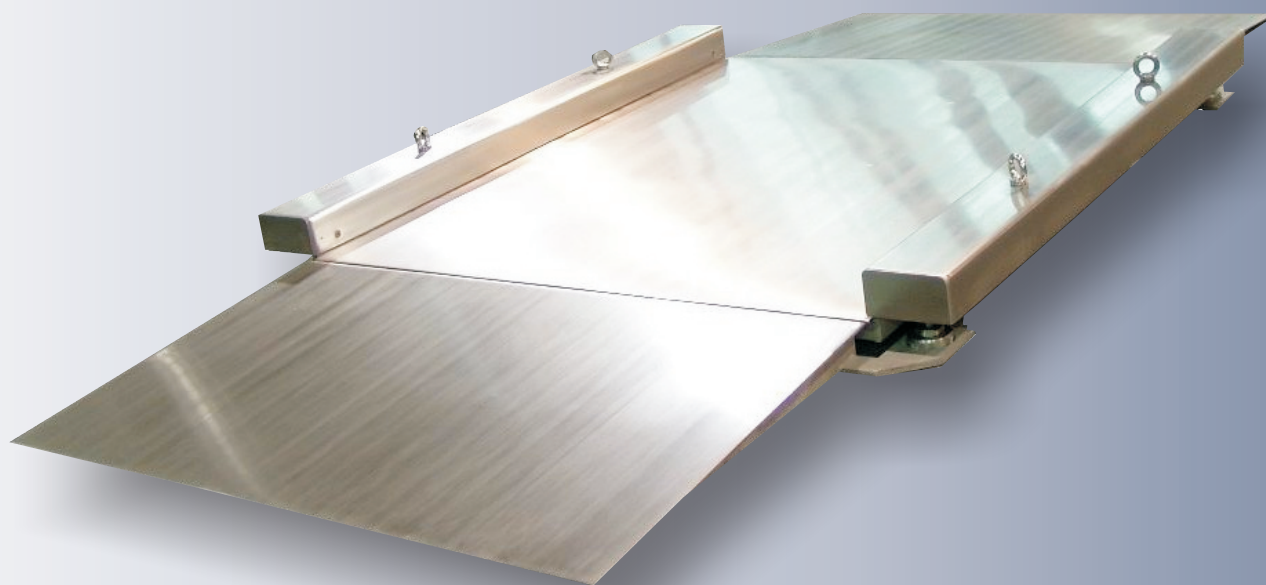

Mod. 960P/4C - Piattaforma di pesatura a passaggio a 4 celle di carico

Le piattaforme di pesatura a passaggio Mod. 960P/4C sono caratterizzate da una ridotta altezza del piano di carico : 50 mm per accedere al quale vengono utilizzate una o due rampe di accesso .

Il trattamento di finitura è effettuato con verniciatura con smalto epossidico o satinatura a macchina per la versione in Acciaio Inox .

Il rilevamento del peso è dato da celle di carico share beam a taglio in acciaio nichelato IP67 per la versione verniciata o Inox IP68 per la versione in Acciaio Inox.

La scatola di derivazione con scheda di compensazione segnale è in alluminio con protezione IP67 o, in opzione, in Acciaio Inox IP68 .

I piedini di carico sono in acciaio nichelato o INOX con snodo a sfera autocentrante regolabili in altezza, in grado quindi di fornire sempre un perfetto livellamento con il pavimento.



Mod. 960P/4C - Weighing platform with low profile loading plate

The weighing platforms Mod.960P/4C are characterized by a low profile loading plate : 50 mm height; the access to the loading plate is performed through one or two ramps.

The painted version is finished with an epoxy enamel, while the stainless steel version is finished with a mechanical polishing .

The four load cells are share beam nickel plated IP67 for painted versione and stainless steel with protection rate IP68 for Stainless steel version.

The junction box with a signal regulation card is aluminium IP67 or, optionally, stainless steel IP68

The loading feet are nickel plated or stainless steel made with sphere joint in order to reach a perfect levelling between weighing platform and floor.


 960P/4C : Piattaforme a passaggio a 4 celle di carico

- ☞ Piano di carico a basso profilo : 50 mm con una o due rampe di accesso
- ☞ Struttura in Acciaio verniciato o Inox AISI304
- ☞ Celle di carico Omologate OIML R60 in Acciaio nichelato IP67 o Inox IP68
- ☞ Scatola di derivazione in alluminio IP67 o , in opzione, Inox IP68
- ☞ Scheda di equalizzazione segnale con trimmer multigiro
- ☞ Piedini di carico in Acciaio nichelato o Inox con snodo a sfera autocentrante
- ☞ Cavo di collegamento a indicatore schermato antifiamma da m. 5

 960P/4C : Weighing platform with low profile loading plate

- ☞ Low profile loading plate : 50 mm with one or two access ramps
- ☞ Heavy duty painted or stainless steel AISI304 steel structure
- ☞ Nickel plated or Stainless steel loading cell OIML R60 CE Approved
- ☞ Aluminium junction box IP67 or , optionally, stainless steel IP68
- ☞ Loading feet nickel plated or stainless steel with sphere joint
- ☞ Shielded connection cable 5 m. long

Mod.	Dimensioni LxPxH mm	Portata Kg	Div. g 	Multicampo g 
P8080-3	800x800	300	100	50 - 100
P8080-6	800x800	600	200	100 - 200
P1210-3	1250x1000	300	100	50 - 100
P1210-6	1250x1000	600	200	100 - 200
P1210-15	1250x1000	1500	500	200 - 500
P1212-6	1250x1250	600	200	100 - 200
P1212-15	1250x1250	1500	500	200 - 500
P1512-6	1500x1250	600	200	100 - 200
P1512-15	1500x1250	1500	500	200 - 500
P1515-6	1500x1500	600	200	100 - 200
P1515-15	1500x1500	1500	500	200 - 500
P2012-6	2000x1250	600	200	100 - 200
P2012-15	2000x1250	1500	500	200 - 500
P2015-6	2000x1500	600	200	100 - 200
P2015-15	2000x1500	1500	500	200 - 500

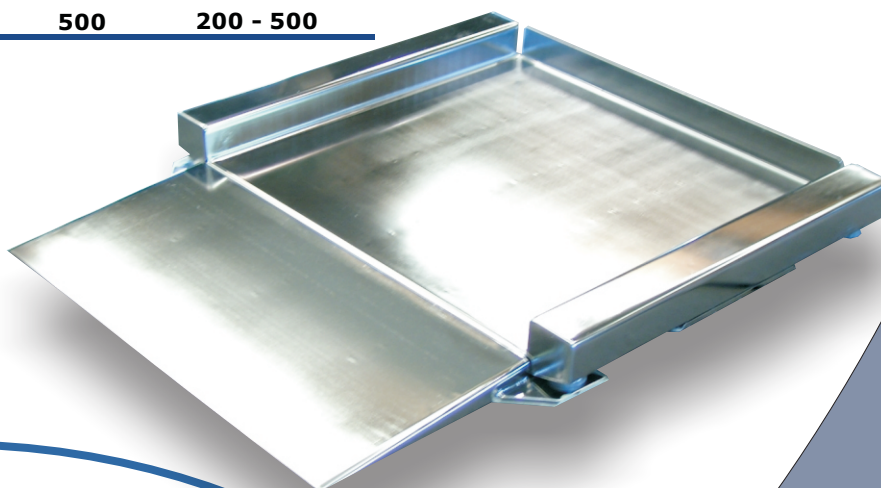**ODECA srl**

Via dell'Industria, 20 - 21044 Cavaria (VA)
 Tel. 0331-219156 ; 0331-218844 ; Fax 0331-218366
 Email : odecasrl@tin.it ; http : //www.odecasrl.com

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
 PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001:2008

APPROVAZIONE METRICA
 CE DEL SISTEMA DI GARANZIA
 QUALITÀ N° I-VA-004