





## Mod. PEC

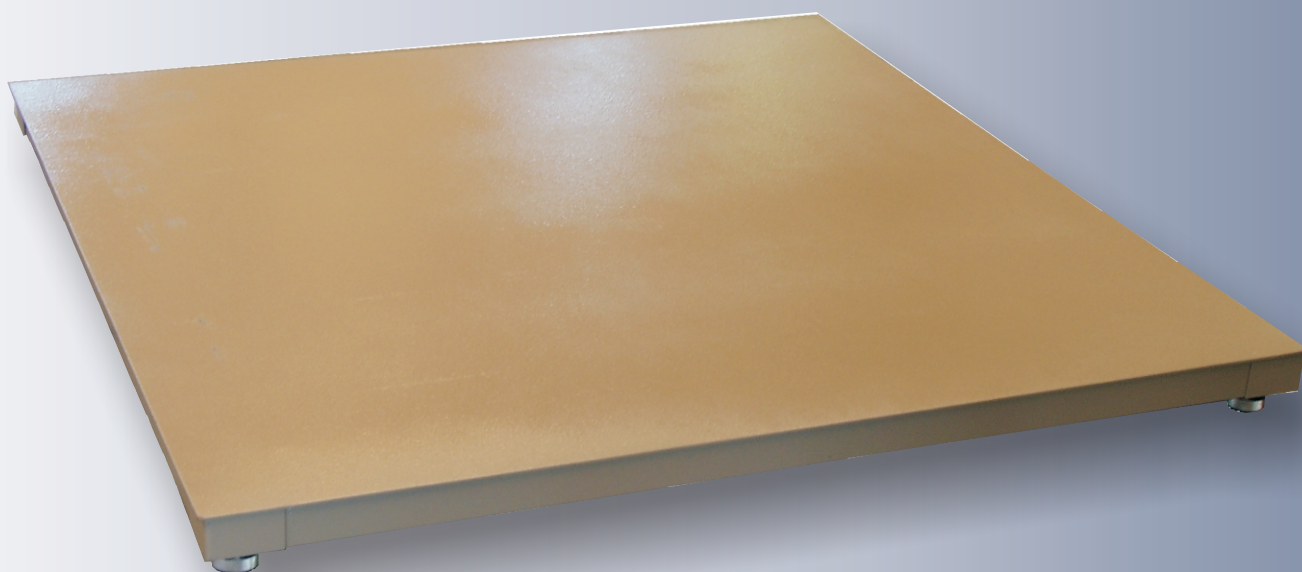

### **Mod. PEC - Piattaforma di pesatura a quattro celle di carico**

Le piattaforme di pesatura a quattro celle di carico Mod. PEC sono realizzate in struttura saldata monoblocco di tubolare di acciaio al carbonio e lamiera di copertura.

Il trattamento di finitura è effettuato con smalto epossidico a buccia d'arancia.

Il rilevamento del peso è dato da celle di carico share beam a taglio in acciaio nichelato con grado di protezione IP67 omologate OIML R60; il segnale rilevato dalle celle di carico viene equalizzato tramite apposita scheda di giunzione con trimmer di regolazione multigioco alloggiata in cassetta in ABS con grado di protezione IP67.

I piedini di carico sono in acciaio nichelato con snodo a sfera autocentrante regolabili in altezza, in grado quindi di fornire sempre un perfetto livellamento con il pavimento.



### **Mod. PEC - Weighing platform with four load cells**

The weighing platforms Mod. PEC are realized with a completely welded steel structure.

The platform is painted with an epossidic paint.

The load cells are nickel plated share beam with protection rate IP67, OIML R60 CE Approved.

The signal output of the four load cells is equalized in a junction box ABS made with protection rate IP67.

Every load cell has a nickel plated adjustable foot with sphere joint in order to reach a perfect levelling between weighing platform and floor.

 **PEC :Piattaforma di pesatura a 4 celle di carico**

Struttura realizzata in tubolare di Acciaio con lamiera di copertura saldata monoblocco

Celle di carico Omologate OIML R60 in Acciaio nichelato IP67

Scatola di derivazione in ABS con protezione IP67

Cavo di collegamento schermato antifiamma da m. 5

Piedini di livello in Acciaio nichelato

 **PEC : weighing platform with four load cells**

Structure mad of tubular steel completely welded with the loading plate

Nickel plated load cells OIML R60 CE Approved

ABS Junction box with protection rate IP67

Shieldd connection cable 5 m. long

Nickel plated loading feet

| Mod.          | Dimensioni<br>LxPxH mm | Portata<br>kg | Divisione<br>g | M |
|---------------|------------------------|---------------|----------------|---|
| PEC-8080-150  | 800x800x100            | 150           | 50             |   |
| PEC-8080-300  | 800x800x100            | 300           | 100            |   |
| PEC-8080-600  | 800x800x100            | 600           | 200            |   |
| PEC-1010-300  | 1000x1000x100          | 300           | 100            |   |
| PEC-1010-600  | 1000x1000x100          | 600           | 200            |   |
| PEC-1010-1500 | 1000x1000x100          | 1500          | 500            |   |
| PEC-1012-600  | 1000x1250x100          | 600           | 200            |   |
| PEC-1012-1500 | 1000x1250x100          | 1500          | 500            |   |
| PEC-1012-3000 | 1000x1250x100          | 3000          | 1000           |   |
| PEC-1212-600  | 1250x1250x100          | 600           | 200            |   |
| PEC-1212-1500 | 1250x1250x100          | 1500          | 500            |   |
| PEC-1212-3000 | 1250x1250x100          | 3000          | 1000           |   |
| PEC-1512-600  | 1500x1250x100          | 600           | 200            |   |
| PEC-1512-1500 | 1500x1250x100          | 1500          | 500            |   |
| PEC-1512-3000 | 1500x1250x100          | 3000          | 1000           |   |
| PEC-1515-600  | 1500x1500x100          | 600           | 200            |   |
| PEC-1515-1500 | 1500x1500x100          | 1500          | 500            |   |
| PEC-1515-3000 | 1500x1500x100          | 3000          | 1000           |   |
| PEC-2015-600  | 2000x1500x100          | 600           | 200            |   |
| PEC-2015-1500 | 2000x1500x100          | 1500          | 500            |   |
| PEC-2015-3000 | 2000x1500x100          | 3000          | 1000           |   |

 **Opzioni disponibili :**

Cornice per buca di fondazione

Rampa di accesso

Telaio di rialzo con o senza guide per forche muletto

 **Available options :**

Pit frame

Access ramp

Upword frame with guide for forklift

**ODECA srl**

Via dell'Industria,20 - 21044 Cavaria ( VA )

Tel. 0331-219156 ; 0331-218844 ; Fax 0331-218366

Email : odecasrl@tin.it ; http : //www.odecasrl.com

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
**UNI EN ISO 9001:2008**

APPROVAZIONE METRICA  
CE DEL SISTEMA DI GARANZIA  
QUALITÀ' N° I-VA-004